

TG-Textilglas GmbH

Armierungspfeil

Einsatzbereich:


Der Armierungspfeil wird bei der Diagonal-Armierung an allen Ecken von Fassadenöffnungen, z.B. Fenster, Türen oder Nischen eingesetzt, um Rissbildungen zu vermeiden.

Verarbeitungshinweis:

Der Armierungspfeil wird im Eckbereich in den zuvor aufgetragenen Mörtel eingebettet. Danach wird mit der ganzflächigen Armierung begonnen, wobei der Pfeil überdeckt wird.

Gewebe:

Vollwärmeschutzgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, alkalibeständig, schiebefest, dimensionsstabil, unverrottbar.

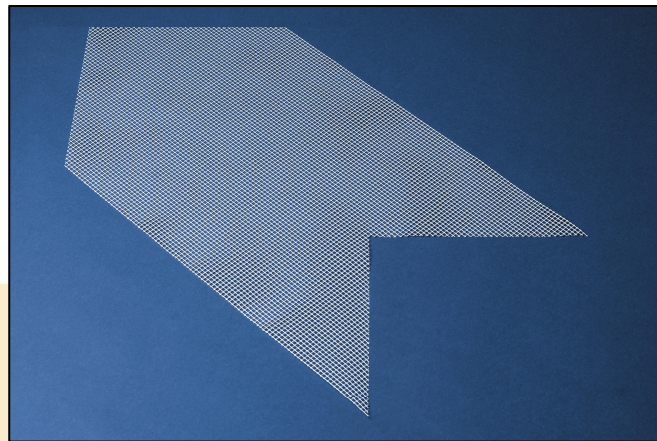

Breite: 33 cm

Länge: 40 cm, 50 cm

Andere Längen, Breiten oder Gewebetypen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6
Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21
Internet: www.tg-textilglas.de
E-Mail: info@tg-textilglas.de