



# Produktinnovation - Schnellmontage-Kabelbahn KBLS



## Einfach schneller fertig!

Unsere innovative neue Kabelbahn wird ohne eine zusätzliche Verbindung mit Schrauben oder Klipsen einfach eingerastet.

Neu ist auch die Version aus Zink-Magnesium (ZM), die durch die neuartige chemische Zusammensetzung eine Korrosionsbeständigkeit bietet, die gleichzusetzen ist mit einer Tauch-Feuerverzinkung, preislich aber deutlich attraktiver ist.

Ab sofort sind alle Kabelbahnen KBLS 60 bis Breite 400 mm an unserem Lager verfügbar.

Übrigens: die neue KBLS 60 ist kompatibel mit unserer bisherigen Ausführung KBL 60, das gesamte Zubehör kann daher weiter genutzt werden.

## Alle Vorteile im Überblick



- > Schnell - Einfach einrasten lassen und fertig ist die Verbindung
- > Stabil - Genauso stabil wie eine Schraubverbindung
- > Zuverlässig - Maximale Belastung auch mit Klickverbindung
- > Günstig - Schnellere Verarbeitung spart Zeit und Kosten
- > Breites Sortiment inkl. Zubehör ab Lager lieferbar
- > Neue ZM-Version - Günstige Lösung auch für erhöhten Korrosionsschutz

## Gestanzte Lochung für

- > Bessere Stabilität
- > Bessere Kühlung


## Längs- und Querlochung für

- > Einfache Befestigung am Ausleger
- > Praktisches Bündeln von Kabeln

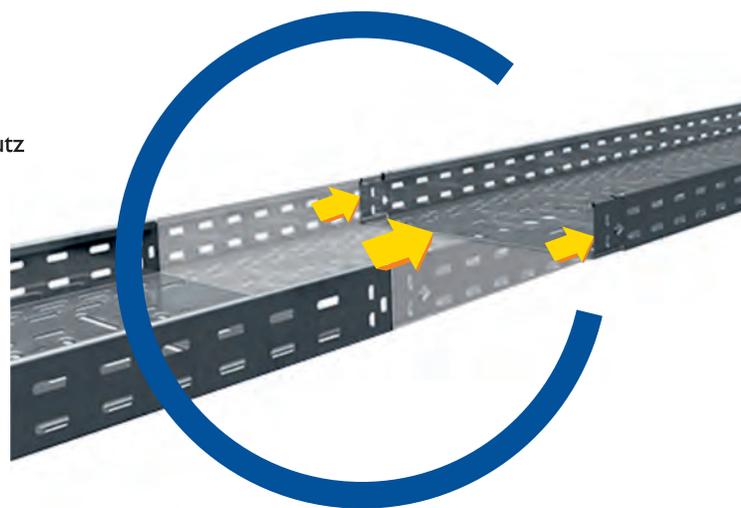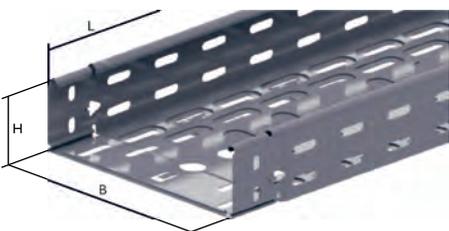

Typ Type	H	B	L	Material-Stärke Thickness	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
KBLS60.75.075	60	75	3.000	0,75	1	8001020
KBLS60.75.100	60	75	3.000	1,00	1	8001680
KBLS60.100.075	60	100	3.000	0,75	1	8001010
KBLS60.100.100	60	100	3.000	1,00	1	8001700
KBLS60.150.075	60	150	3.000	0,75	1	8001420
KBLS60.150.100	60	150	3.000	1,00	1	8001710
KBLS60.200.075	60	200	3.000	0,75	1	8001030
KBLS60.200.100	60	200	3.000	1,00	1	8001730
KBLS60.300.075	60	300	3.000	0,75	1	8001050
KBLS60.300.100	60	300	3.000	1,00	1	8001770
KBLS60.400.100	60	400	3.000	1,00	1	8001120

Typ Type	H	B	L	Material-Stärke Thickness	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
ZMKBLS60.75.075	60	75	3.000	0,75	1	8001020.ZM
ZMKBLS60.75.100	60	75	3.000	1,00	1	8001680.ZM
ZMKBLS60.100.075	60	100	3.000	0,75	1	8001010.ZM
ZMKBLS60.100.100	60	100	3.000	1,00	1	8001700.ZM
ZMKBLS60.150.075	60	150	3.000	0,75	1	8001420.ZM
ZMKBLS60.150.100	60	150	3.000	1,00	1	8001710.ZM
ZMKBLS60.200.075	60	200	3.000	0,75	1	8001030.ZM
ZMKBLS60.200.100	60	200	3.000	1,00	1	8001730.ZM
ZMKBLS60.300.075	60	300	3.000	0,75	1	8001050.ZM
ZMKBLS60.300.100	60	300	3.000	1,00	1	8001770.ZM
ZMKBLS60.400.100	60	400	3.000	1,00	1	8001120.ZM

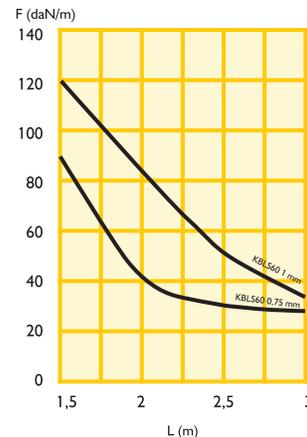

$$\text{maximale Durchbiegung} = \frac{L}{100}$$

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)  
L = Stützabstand (m)



## Unser Lieferprogramm

Verdrahtungs-  
kanäle  
Terminal




Trendlight LED



Installation- & Brüstungskanäle



Kabelleitern  
Convey

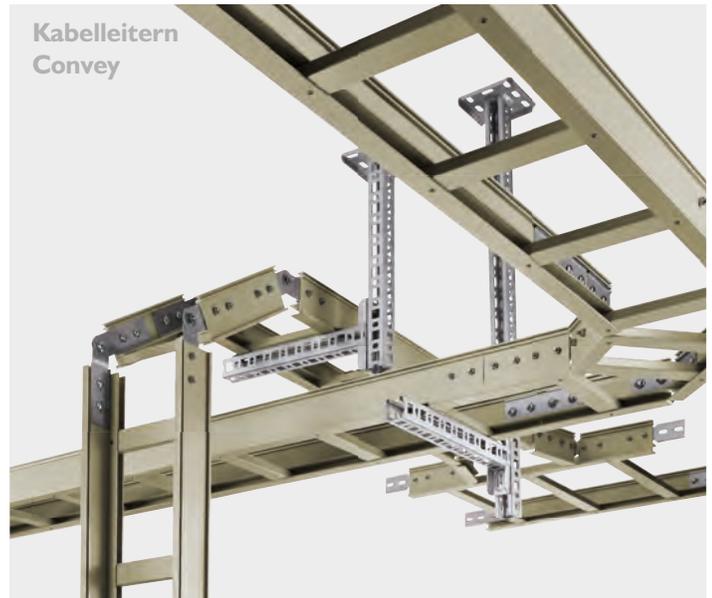

**Licatec GmbH**  
**Licht- und Kabelführungssysteme**  
Europaallee 65  
D - 50226 Frechen  
Fon: +49 2234 95566 - 0  
Fax: +49 2234 95566 - 955

**Licatec GmbH**  
**Leuchtenbau und Kabelführungssysteme**  
Erzstr. 7  
D - 09618 Brand-Erbisdorf  
Fon: +49 37322 335 - 0  
Fax: +49 37322 2513

