



PE Nageldichtband DSK


Ist ein doppelseitig klebendes PE-Schaumband, welches als Nageldichtband im Bereich der Konterlatten eingesetzt wird. Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria (Auftrags Nr.: 1240/2012-BB)

VERWENDUNGSZWECK

- Nageldichtung für Dachauflegebahnen
Minstdachneigung $\geq 5^\circ$

VORTEILE

- einfache Handhabung
- gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- das 60mm Band kann mit dem Nageldichtbandabroller verarbeitet werden

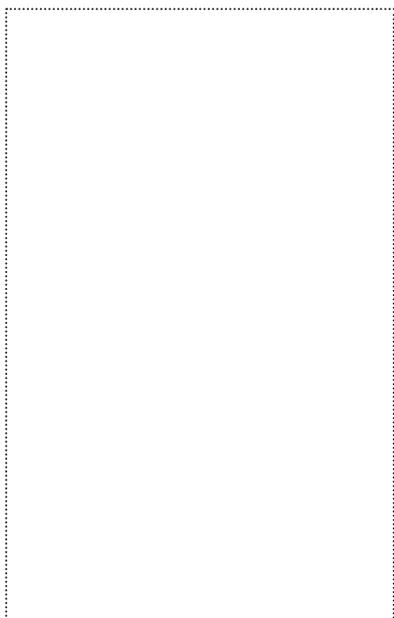

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Rollenbreite	60 mm	70 mm	80 mm
Rollenlänge	30 m	30 m	30 m

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	geschlossenzelliger Polyethylenschaum, doppelseitig klebend
Dicke	3 mm
Dichte	30 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C
Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol.%
Farbe	grün
Lagerung	kühl und trocken

05/2017_DE

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM


ISOCELL

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

PE Nageldichtband DSK

Das PE-Nageldichtungsband wird direkt unter die Dachlatte auf die Dachbahn oder direkt auf die Unterseite der Konterlatte geklebt. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind dabei zu beachten.

Der Nageldichtband-Abroller ist eine spezielle Entwicklung der Fa. ISOCELL. Er ermöglicht ein rationelles, zeitsparendes und positionsgenaueres Aufbringen des PE Nageldichtungsband DSK auf die Konterlatte. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung erzielt. Der Einsatz des Nageldichtband-Abrollers ist sowohl in der Vorfertigung als auch auf der Baustelle möglich. Die Handhabung ist einfach, zeitsparend und ermöglicht ein positionsgenaueres Anbringen an die Dachlattung.

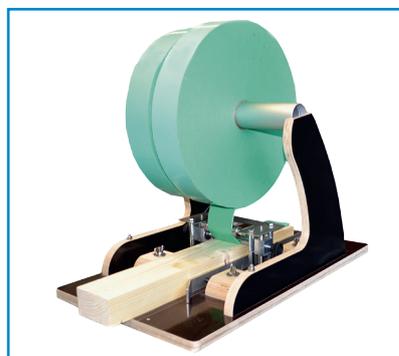

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL