



SPAX – Indoor


SPAX-M
für MDF



Die sichere Verbindung von **MDF-Materialien**

Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen.

- Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* ermöglicht punktgenaues Ansetzen.
- **SPAX typisches Wellenprofil**
Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- Verringert wirkungsvoll das Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.
- Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten ohne Vorbohren (holzabhängig).
- Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.

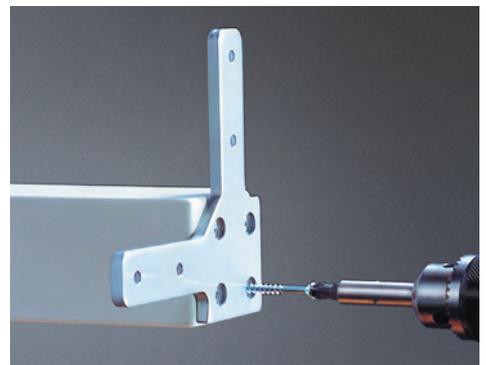

Senkkopf, T-STAR plus

Kleiner 75° Fräskopf, *CUT-Spitze*, gehärtet, gleitbeschichtet



A3J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	224.000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	4003530168451
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	4003530168499
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	4003530168512