

Fassade



Fassade

# Zur Montage von Boden-Deckel-Schalungen




## Fassade mit **CUT-Spitze:**

### zur sichtbaren und nicht sichtbaren Verschraubung




Die ideale SPAX mit Linsensenkopf für Holzfasaden in der Außenanwendung. Sauberes Versenken durch Fräsrippen. Die *CUT-Spitze* verringert wirkungsvoll das Spalten des Holzes. Verarbeitung ohne Vorbohren möglich.

#### Die SPAX Vorteile:

- T-STAR plus T20
- Linsensenkopf mit Fräsrippen
- Kopfdurchmesser: 8,8 mm / 9,7 mm
- SPAX typisches Wellenprofil
- *CUT-Spitze*
- Edelstahl rostfrei A2
- Gleitbeschichtet
- Zertifizierter Herkunftsnachweis

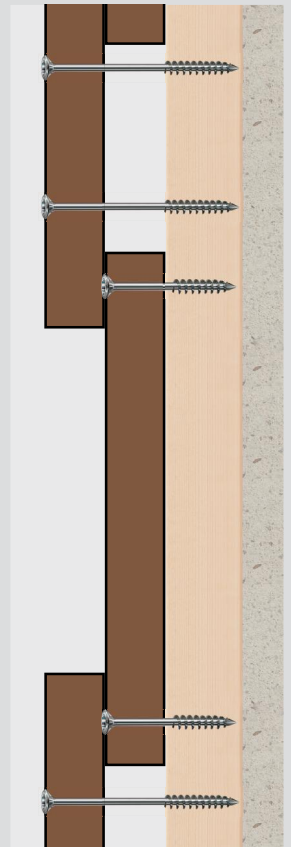

Sichtbare und nicht sichtbare Verschraubung

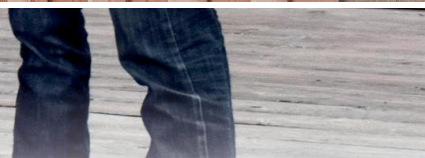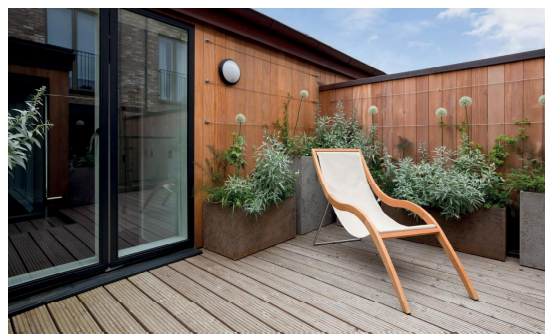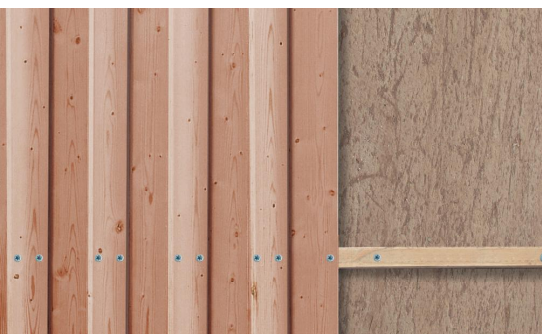

### SPAX Fassade mit **CUT-Spitze**

Edelstahl rostfrei A2



Abmessungen [mm]				VE	SPAX-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Gewindelänge Lg	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	
<b>4,5</b> Ø d <sub>k</sub> = 8,8 mm	35	25	20	200	25170004503521
	40	25	20	200	25170004504021
	45	30	20	200	25170004504521
	50	32	20	200	25170004505021
	60	37	20	100	25170004506021
	70	42	20	100	25170004507021
	80	46	20	100	25170004508021
<b>5,0</b> Ø d <sub>k</sub> = 9,7 mm	60	37	20	100	25170005006021
	70	42	20	100	25170005007021
	80	46	20	100	25170005008021
	90	61	20	100	25170005009021
	100	61	20	100	25170005010021