

NEU

SPAX[®]



SPAX – Construction

SPAX-Iso

die Dämmstoffschraube
für Dach und Fassade

MADE IN
Germany



SPAX-Iso

die Dämmstoffschraube für Dach und Fassade

Die SPAX-Iso ist geeignet für die Verarbeitung von druckweichen Dämmstoffen bei der Aufsparrendämmung. Druckbelastungen, wie z.B. durch die Dacheindeckung oder durch Schneelasten, können von druckweichen Dämmstoffen nicht aufgenommen werden. Teilgewindeschrauben sind für die Montage druckweicher Dämmstoffe nicht geeignet.

Mit der SPAX-Iso ist die Verarbeitung von druckweichen Dämmstoffen kein Problem. Das Fixiergewinde hält die Konterlatte fest und überträgt somit die Druckkräfte. Der Dämmstoff bleibt so in Form.

Mit der SPAX Design Software können Sie Ihr Projekt berechnen und eine passende SPAX auswählen.

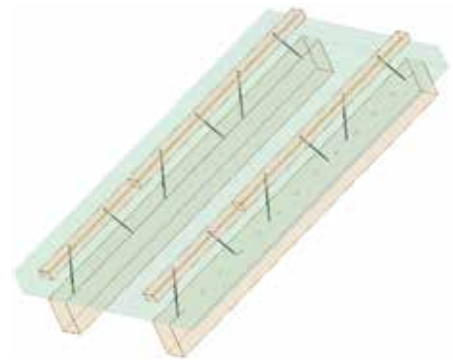

gemäß europäisch
technischer Bewertung
ETA-16/0671

Einschraublänge im Sparren [mm]


Schraubenlänge [mm]	200		230		260		290		320		350	
	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
Lattendicke [mm]												
Dämmstoffdicke [mm]*												
60	91	70	121	100	151	130	181	160	211	190	241	220
80	70	48	100	78	130	108	160	138	190	168	220	198
100	48	-	78	56	108	86	138	116	168	146	198	176
120	-	-	56	-	86	64	116	94	146	124	176	154
140	-	-	-	-	64	43	94	73	124	103	154	133
160	-	-	-	-	43	-	73	51	103	81	133	111
180	-	-	-	-	-	-	51	-	81	59	111	89
200	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	89	68
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	46

Mindesteinschraubtiefe im Sparren = Lattendicke bzw. mind. 4xd, nach ETA-16/0671!

* Wenn eine Dachschalung verwendet wird, muss diese bei der Dämmstoffdicke berücksichtigt werden.
Bsp. 120 mm Dämmstoff + 20 mm Dachschalung = Tabellenwert 140 mm

Die SPAX Vorteile:

- **Zylinderkopf**
kann leicht im Holz versenkt werden
- **Fixiergewinde**
hält die Latte auf Abstand und trägt die Last
- **Wellenprofil**
für schnelles und sicheres Verschrauben
- **4CUT**
verdrängt die Fasern des Holzes, verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung!



Zylinderkopf, Fixiergewinde, T-STAR plus 4CUT, gehärtet, gleitbeschichtet



Abmessungen [mm]

Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	VE SPAX BOX [Stück]	SPAX-Nummer	EAN-Code
10,0 Ø d _K = 12,3 mm	200	80	50	50	0491011002005	4003530252761
	230	80	50	50	0491011002305	4003530252778
	260	80	50	50	0491011002605	4003530252785
	290	80	50	50	0491011002905	4003530252792
	320	80	50	50	0491011003205	4003530252808
	350	80	50	50	0491011003505	4003530252815



SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Köln Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

Sie finden uns auch unter:

- facebook.com/spax
- youtube.com/user/SPAXinternational
- twitter.com/SPAX_DE
- google.com/+SPAXcom
- xing.to/SPAX
- linkedin.com/company/spax-international
- instagram.com/spax_international

SPAX Artikel-Nr. 6016

