gräfix® 3300

Fliesen- und Natursteinflexfuge auf Trassbasis schmal

Fugenmörtel für Fugenbreiten bis 6 mm

geeignet für Fußbodenheizung

gräfix 3300: Zementhaltiger Fugenmörtel der Klasse CG2 WA gem. DIN EN 13888, mit Trass und ausgewählten Zuschlagstoffen. Man erhält einen geschmeidigen, gut zu verarbeitenden Frischmörtel.

Verwendung: **gräfix 3300** dient zum Verfugen von Boden-, Wand- und Natursteinplatten wie z. B. Solnhofer Platten, Granit, Marmor, keramische Fliesen und Platten. Das Produkt ist nach Aushärtung frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verarbeitung: **Untergrundvorbehandlung:** Die Fugen vor der Erhärtung des Verlegemörtels in Plattenstärken auskratzen und gründlich reinigen. Die Fugen werden vor der Verfugung nicht oder nur sehr dosiert angenässt.
Verarbeitung: 1 Sack **gräfix® 3300** Fliesen- und Natursteinflexfuge schmal mit ca. 7,0 l Wasser in einem sauberen Gefäß maschinell (Rührquirl) zu einem homogenen plastischen, knollenfreien Mörtel anmischen. Reifezeit ca. 5 min, danach nochmals aufmischen. Den Fugenmörtel in üblicher Arbeitstechnik in die offene Fuge einbringen, die Fuge vollständig füllen und nach entsprechender Standzeit diagonal zum Fugenschnitt abwaschen. Beim Abwaschen ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht ausgewaschen werden, sondern glatt und geschlossen bleiben. Platten mit ungeschliffener unglasierter oder rauer Oberfläche so rechtzeitig wie möglich abwaschen, um den Zementschleier zu beseitigen (eine Probeverfugung ist empfehlenswert). Nachträglich mehrmals mit sauberem Wasser nachbehandeln, um die Erhärtung des Fugenmörtels zu unterstützen.
Kein trockenes Mörtelpulver einstreuen.

Nicht säurebeständig. Nicht für Schwimmbäder geeignet.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Lieferung:
- in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken und im 5-kg-Eimer; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;
  Hinweis: kühl und trocken lagern

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
Qualität:	CG2WA nach DIN EN 13888
Begehbar:*	nach ca. 6 Stunden
Belastbar:*	nach ca. 24 Stunden
EMICODE gemäß GEV:	EC1 PLUS R (sehr emissionsarm)
Ergiebigkeit:	ca. 1,5 kg Trockenmaterial ergeben ca. 1 Liter Fugenmaterial

Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeit

Fugenfarben:

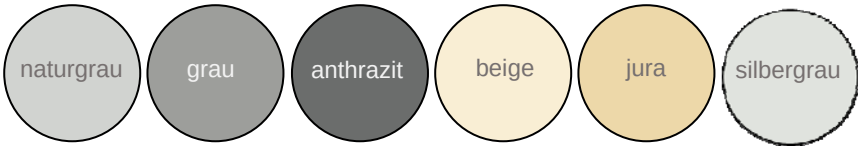

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
+499192 9955-0 (Werk)
Telefax: +499126 2596-17
E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 3300
Stand: Februar 2017

www.graefix.de