OMEGA QUILLI Klebedichtmasse

wird als Klebe-Dichtmasse zur regensicheren und winddichten Verklebung von Dachunterspannbahnen (z.B. OMEGA Schalungsbahn) eingesetzt. Im Speziellen zum Verkleben und Abdichten im Überlappungsbereich, zum Abdichten der Nagel und Klammerstifte im Bereich der Konterlattung und für die Anschlüsse an Wände, Giebel, Schornsteine etc. Außerdem für die Stoß-Verklebung von Holzweichfaser-, OSB-, und DWD-Platten geeignet. Auf Regensicherheit geprüft von „Holzforschung Austria". (AuftragsNr: 301/2003/2-T/HH)

VORTEILE

- dichtet durch die, während des Abbindeprozesses entstehende, leichte Schaumstruktur die Klammer und Nagelstiftbereiche regensicher ab
- optimale Penetrationseigenschaften in die Vliesschichten (d.h. dichtet mehrlagige Folien bis zur Membrane ab – keine „Dochtwirkung")
- hohe Witterungsbeständigkeit
- breites Haftungsspektrum zu den unterschiedlichsten Werkstoffen
- thixotrop – tropft nicht ab
- enthält keine Lösungsmittel die Dachunterspannbahnen schädigen können

ERHÄLTLICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Gebinde	Kartusche	Schlauch
Menge	310 ml	600 ml
Gewicht	470 g	900 g
Kartoninhalt / Stück	20	20

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	1-K-PUR lösemittelfrei
Farbe	beige
Dichte	1,54 g/cm³
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 110 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 7 °C
Temperatur Bauwerkstoffe und Umgebung	- 5 °C
Hautbildezeit nass	ca. 7 min. bei +20°C/ 50% rel. Luftfeuchte
Aushärtezeit	ca. 24 h (2,5 mm Klebstoffraupe, 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)
Lagerung	+ 15 °C - + 25 °C trocken, keine direkte Sonne
Lagerfähigkeit	12 Monate ungeöffnet

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL
VERDÄMMT BESSER

VERARBEITUNGSRICHTLINIE
OMEGA QUILLI Klebedichtmasse

Die zu verarbeitenden Materialien müssen weitgehend staub- und fettfrei sein. OMEGA QUILLI wird einseitig lückenlos auf die Unterdachbahn (z.B. OMEGA Schalungsbahn) oder den Bauwerkstoff aufgetragen und die Teile innerhalb der Hautbildezeit gefügt, anschließend fixiert/ gepresst.
Feuchtigkeit begünstigt die Aushärtung - den Klebstoff vor der Aushärtung nicht auf Zug belasten! OMEGA QUILLI übernimmt die Funktion der Abdichtung, nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung.

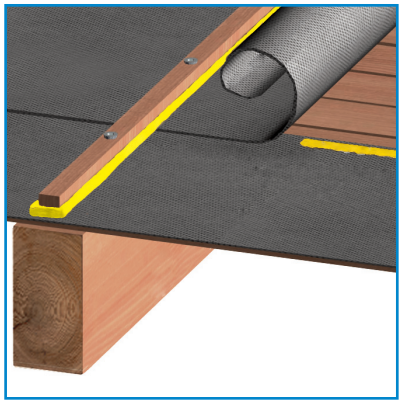

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL
VERDÄMMT BESSER