



AQUAPANEL® Flachdübel

zur Verbindung der Nutkanten von
AQUAPANEL® Cement Board Floor-Elementen

Anwendung

Der AQUAPANEL® Flachdübel ist speziell für die Verbindung und Nivellierung von AQUAPANEL® Cement Board Floor und AQUAPANEL® Cement Board Floor MF-Elementen entwickelt worden.

Eigenschaften


Die Flachdübel bestehen aus bruchfestem, transluzentem Kunststoff. Die Abmessungen des Flachdübels betragen: 60 x 23 x 4 mm (L x B x H).

AQUAPANEL® Flachdübel sind in ihrer ellipsoiden Form mit quer angeordneten Rippen und am Rand mit einem umlaufenden Steg ausgeführt. Diese Geometrie sorgt für eine hohe Stabilität des Flachdübels. Durch seine präzise Verarbeitung ist er leicht in die passgenaue Nut einzusetzen.

Durch den Einsatz des AQUAPANEL® Flachdübels erfolgt automatisch ein Niveauegleich, so dass die Estrichelemente eine ebene Oberfläche bilden. Die Randplatten sind leicht auszurichten.

Verarbeitung

AQUAPANEL® Nutkleber vollflächig auf die staubfreien Stoßkanten auftragen. AQUAPANEL® Flachdübel durch den Nutkleber bis zum Anschlag in die Nut der AQUAPANEL® Cement Board Floor-Elemente stecken. Je zwei Flachdübel auf der kurzen Seite und drei Flachdübel an den jeweiligen Kreuzpunkten der Platte auf der langen Seite verwenden. Das angesetzte Element wird über die Flachdübel geschoben und gestoßen.

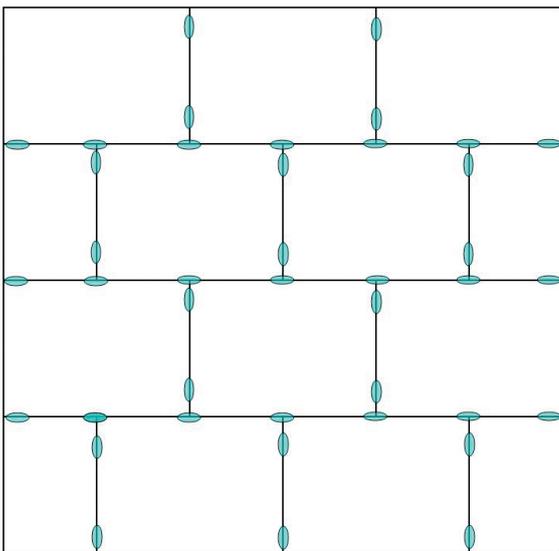

Verbrauch

Ca. 7 Stück / m²

Lieferform

- AQUAPANEL® Flachdübel: 100 Stück/Karton
Artikelnummer: 110433
- AQUAPANEL® Flachdübel: 200 Stück/Karton
Artikelnummer: 110434

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

© 2014 DE-03/14

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.