

---

# Produkt-Information

---



**Produktname:** **Rügener Schlämmkreide 32**

**Produktbeschreibung:** Geschlammtes Calciumcarbonat von hoher Reinheit  
Mittlerer Teilchendurchmesser von 2 µm

Chemische Analyse	Produkteigenschaft	typischer Wert	Maßeinheit
	CaCO <sub>3</sub>	97,5	Mass.-%
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,15	Mass.-%
	HCl-unlöslich	1,5	Mass.-%

Physikalische Analyse	Produkteigenschaft	typischer Wert	Maßeinheit
	Schüttdichte	450	g/l
	Weißgrad R 457	77,5	%
	Weißgrad Ry	82,5	%
	H <sub>2</sub> O-Gehalt (ab Werk)	0,18	Mass.-%
	pH-Wert	8 - 9,5	
	DOP-Zahl	29	g/100 g

---

## Anwendungsgebiete

Einsatz als Füllstoff in der Kabel-, Gummi-, Kunststoff-, Farben/Lacke- sowie Chemischen Industrie.

Die angegebenen Daten sind als typische Werte zu betrachten; Abweichungen sind möglich.

Stand: 06/2009

---


**Vereinigte Kreidewerke DAMMANN KG \* Hildesheimer Straße 3 \* 31185 Söhle**  
**Telefon: 05129/78-0 \* Telefax: 05129/78-1200 \* E-Mail: info@dammann.de**

# Produkt-Information



**Produktname:** Rügener Schlämmkreide 32

Kornverteilung	Produkteigenschaft	typischer Wert	Maßeinheit
	Siebrückstand 0,063 mm	0,005	Mass.-%
	Siebrückstand 0,04 mm	0,03	Mass.-%

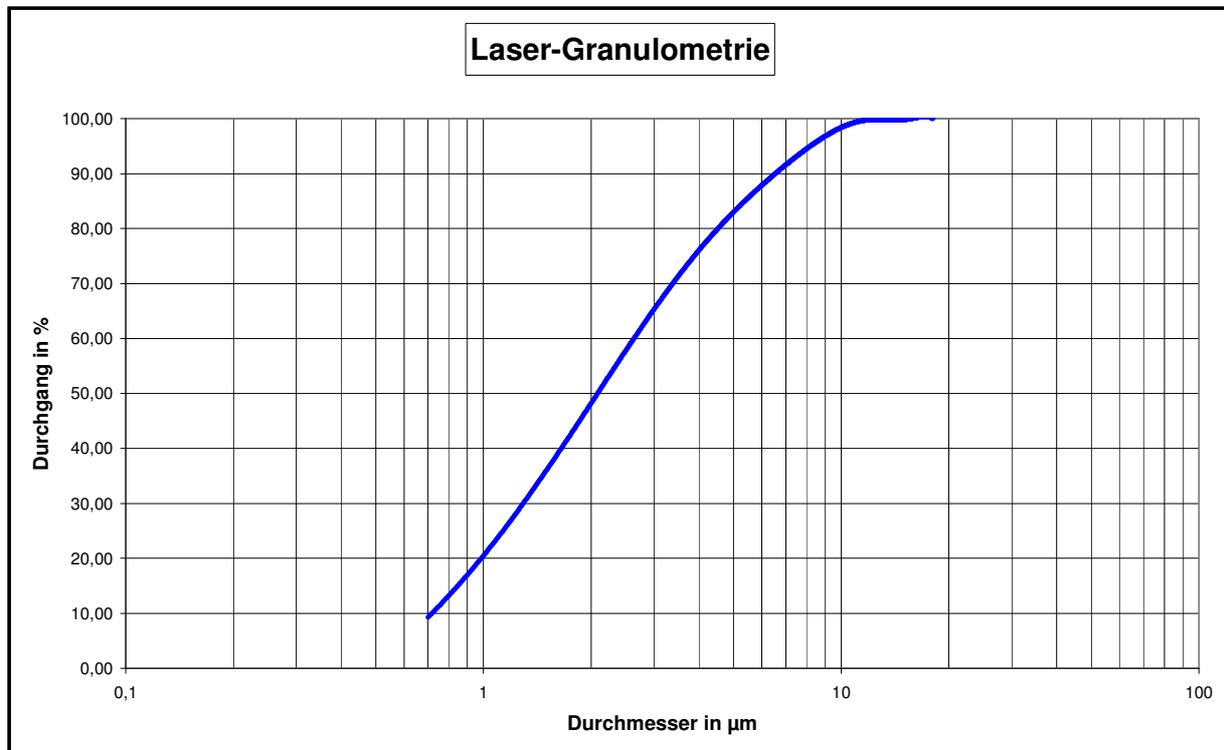

## Verpackung

Lose im Silo-LKW; 25 kg Säcke palettiert und geschrumpft; 1000 kg Big Bags

Die angegebenen Daten sind als typische Werte zu betrachten; Abweichungen sind möglich.

Stand: 06/2009

**Vereinigte Kreidewerke DAMMANN KG \* Hildesheimer Straße 3 \* 31185 Söhle**  
**Telefon: 05129/78-0 \* Telefax: 05129/78-1200 \* E-Mail: info@dammann.de**